

# C3400 0025


## Platine interphone vidéo IP extérieure encastrée



- Écran 4,3 pouces avec boutons résolution d'écran 800 × 480.
- CMOS 2 mégapixels
- Panneau en acier inoxydable 316 ; IP65, IK08.
- Température de fonctionnement : -30 °C à +60 °C.
- L'éclairage automatique réduit la pollution lumineuse.
- Plusieurs méthodes de vérification : mot de passe, carte IC, code QR et déverrouillage à distance.
- Prend en charge 20 000 utilisateurs et 10 000 cartes.
- Prise en charge du duplex intégral ; plate-forme de gestion et appel vocal via APP.



### Dimensions (mm[inch])

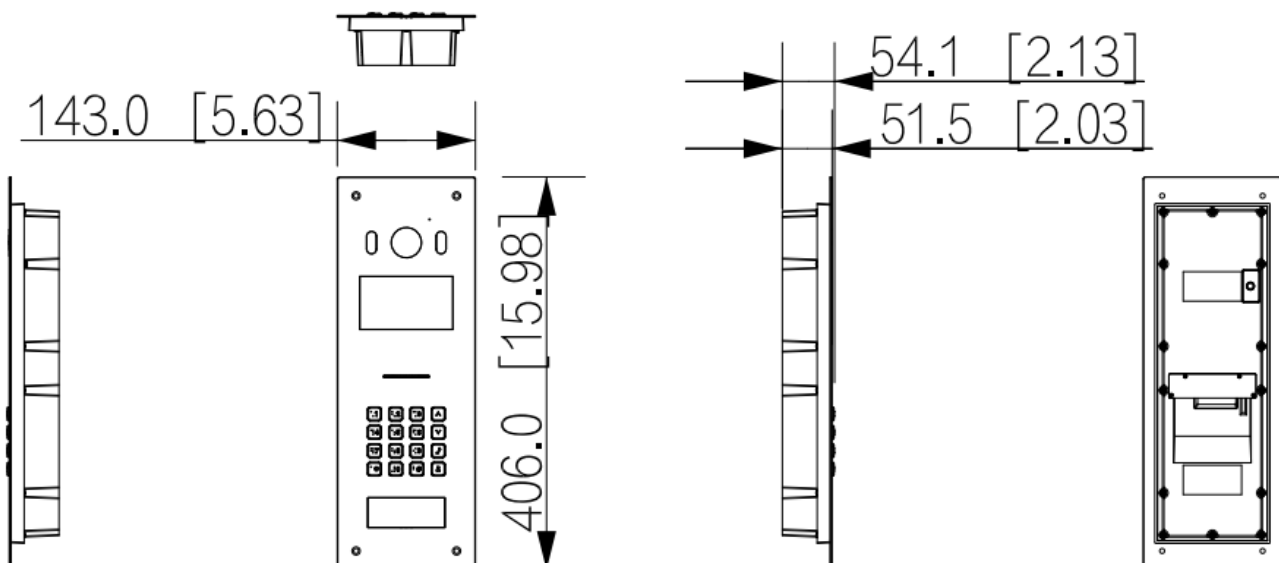

# C3400 0025

## Platine interphone vidéo IP extérieure encastrée

Module GSM 4G LTE  
Utilisation d'une carte  
SIM libre ou gérée par  
nos soins



Utilisation application  
gratuite IOS / Android



Configuration  
Logiciel intégré gratuit

